

HD 6/15 MX PLUS

Kompakt højtryksrens HD 6/15 MX Plus med vekselstrømsmotor, slangetromle til praktisk håndtering af højtryksslangen, et driftstryk på 150 bar og automatisk trykudligning.



Ordrenr.

1.150-931.0

- 3-stempel aksial pumpe med hærdet stål stempler.
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Automatisk trykaflastning for up til 20 % større energieffektivitet.


Tekniske Data

EAN-kode		4054278233987
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	560
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Maksimalt tryk	bar / MPa	225 / 22,5
Tilsluttet effekt	kW	3,1
El ledning	m	5
Vandindløb		3/4"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	31,8
Vægt inkl. emballage	kg	35,9
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslangens længde	m	15
Type højtryksslange		Premium kvalitet
Lanse	mm	840
Dyse		■
Rotor jet		■
Integreret HD-slangetromle		■
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger

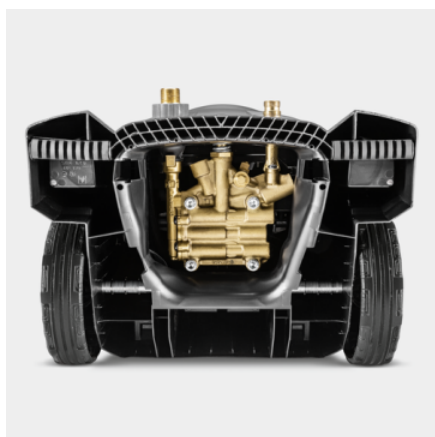

Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet



Fleksibel drift

- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.




Enestående mobilitet

- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størrelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0

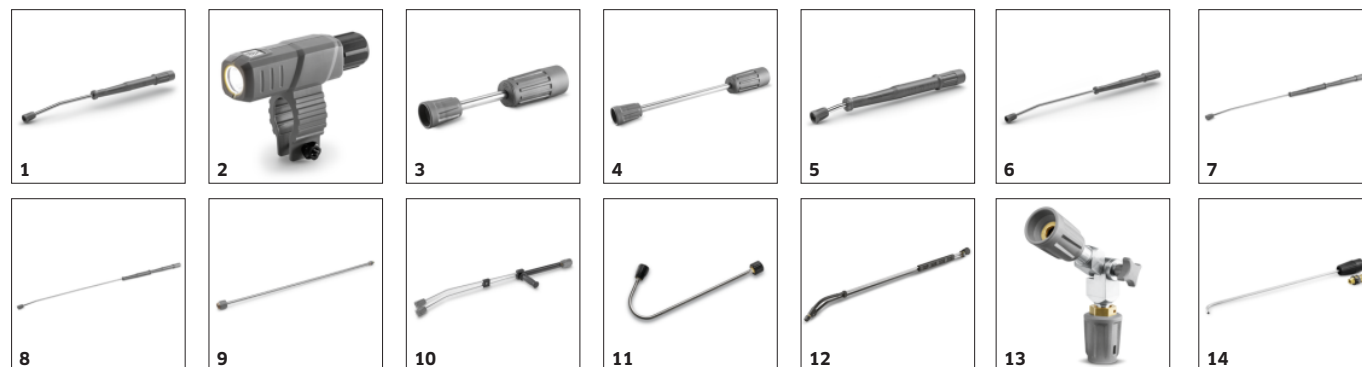

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	1	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☒
LED dyselys	2	2.680-002.0		☐
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	3	4.112-027.0		☐
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	4	4.112-024.0		☐
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	5	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	6	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	7	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	8	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Lanseforlænger, 1000 mm	9	4.112-048.0		☐
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	12	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækled	13	4.112-057.0		☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	14	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐

☒ Medfølger
 ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	15	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-045.0		☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	17	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☒
Dirt Blaster, lille				
Rotojet, lille, 035	18	4.114-019.0		☐
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse, 033	19	2.113-063.0		☒
Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel				
Powerdyse 0°, 040	20	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 15° sprøjteinkel				
Powerdyse 15°, 033	21	2.113-002.0		☐
Fladdyse med 40° sprøjteinkel				
Powerdyse 40°, 040	22	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
SPRØJTEPISTOLER				
Easy Press pistol med forlængelse	23	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	24	4.111-050.0		☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	25	4.111-052.0		☐
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	26	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	☐
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 033	27	4.117-028.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	☐
Vinklet variodyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 050	28	4.113-007.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjteinklen fra 0° til 90°. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	29	2.113-085.0		☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	30	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	31	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	32	2.641-798.0		☐
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Startstrømsbegrænser	33	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	☐
Add-on kit coin acceptor	34	2.644-029.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	35	2.880-001.0		☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	36	4.112-011.0		☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard				
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	37	6.110-037.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	☐
	38	6.110-036.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	39	6.110-026.0		☐
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-041.0		☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	☐
	42	6.110-035.0		☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS


1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	45	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-030.0		☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-014.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-043.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-045.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Longlife 400				
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	55	6.110-028.0	20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruring.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS
1.150-931.0

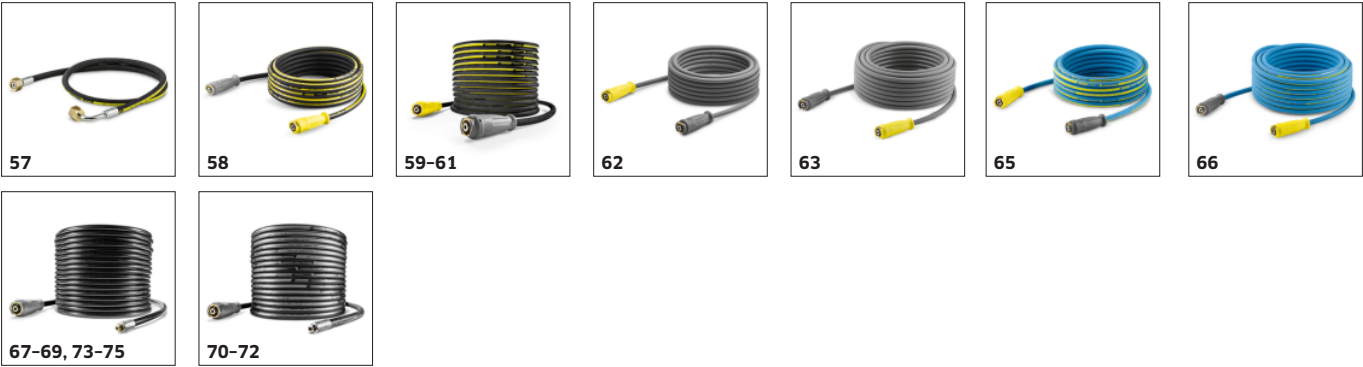

		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	57	6.110-069.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1.5	☐
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-038.0		☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-023.0		☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-027.0		☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-029.0		☐
Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. EASY!Lock med knæbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	63	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife				
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	64	6.110-075.0		☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	65	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock	☐
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	66	6.110-054.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	67	6.110-108.0		☐
	68	6.110-109.0		☐
	69	6.110-110.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	70	6.110-046.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensning, ID 6				
Rørrensning, NW 6, 20 m, 220 bar	71	6.110-008.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	72	6.110-047.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	73	6.110-048.0		☐
Rørrensning	74	6.110-049.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensning, NW 6, 30 m	75	6.110-050.0	Den 30 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Rørrensdyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	76	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	77	4.765-004.0		☐
Rørrensdyse	78	5.763-015.0	16 mm rørsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
	79	5.763-016.0		☐
	80	5.763-017.0	30 mm rørsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rørsdyse	81	6.415-428.0	Roterende rørsdyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
FRV 30 Easy!Lock	82	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	☐
Add-on kit rubber lip	83	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugesug og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	☐
Forlængerslange 5 m	84	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
ABS slangefastgørelse	85	2.642-528.0		☐
ABS snavsfanger	86	2.642-532.0		☐
FR 30 - Rengøring af hårde overflader				
FR 30	87	2.111-011.0		☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	88	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 500 l/h - 650 l/h	89	2.640-401.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (500 til 650 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	90	2.642-430.0		☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	91	2.111-012.0		☐
Suction hose FRV 30 me	92	4.441-040.0		☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	93	4.112-063.0		☐
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	94	4.112-067.0		☐
Skumdyse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	95	4.112-053.0		☐
1 liter beholder til skumdyse basic	96	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	97	6.414-050.0		☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	98	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarebranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	99	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dyseforskruning/gevindstuds	100	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5.	☐
Screw union	101	4.111-038.0		☐
Y-fordeler	102	4.111-024.0		☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	103	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	104	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	105	4.111-031.0		☐
Adapter M22 - drejeled	106	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	107	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	108	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	109	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	110	4.111-036.0		☐
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	111	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	112	4.111-046.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i inkl. højtryksslange, 15 m	113	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	114	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	115	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	116	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	117	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	118	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	119	6.392-442.0		☐
Drejeholder i pulverlakeret	120	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
Drejelig holder i rustfrit stål	121	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklases stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	122	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	123	4.762-621.0		☐
Roll soft	124	4.762-623.0		☐
Roll middle	125	4.762-624.0		☐
Roll hard	126	4.762-625.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS
1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid hard	127	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	128	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	129	6.960-135.0		☐
Teleskopstænger				
Ball valve	130	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	131	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	132	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	133	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	134	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	135	4.762-613.0		☐
Pistol	136	4.775-154.0		☐
Vandblødgøring				
WS 50	137	6.368-463.0		☐
WS 100	138	6.368-464.0		☐
WS regenerator	139	6.368-465.0		☐
Slangor				
Hose solar	140	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Slanger				
Hose solar	141	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	142	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
Tilslutningssæt og adaptere				
Case sheet steel	143	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert.	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	144	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	145	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	146	2.112-021.0		☐
Borcarbiddyse				
Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	147	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 1/2"	148	6.388-461.0	Med slangeline	☐
Geka kobling med slangeline 3/4"	149	6.388-455.0		☐
Geka kobling med slangeline 1"	150	6.388-465.0		☐
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	151	6.388-473.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	152	6.414-956.0		☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	153	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	154	2.637-020.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MX PLUS

1.150-931.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING				
Finmasket vandfilter				
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"	155	2.637-691.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".	☐
Finmasket vandfilter med adapter	156	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	157	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	158	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	☐
	159	4.113-003.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør