



Strip-A-Way Powder

AFKALKNINGSMIDDEL TIL INDUSTRIELLE OPVASKE- OG VASKEMASKINER SAMT KALK, RUST OG CEMENTSLØRSFJERNER

Strip-A-Way Powder er et kraftigt afkalkningsmiddel til syreresistente industrielle opvaske- og vaskemaskiner. Produktet er specielt velegnet til at holde maskinen kørende ved hårdt vand. **Strip-A-Way Powder** opløses let, skummer ikke og er parfumefrit.


Anvendelsesområde: Velegnet til at afkalke alle former for opvaskemaskiner, syreresistente industrielle vaskemaskiner, dampgryder og andet køkkenudstyr med kalkaflejringer.

- ▲ Clean - Det opløser selv de kraftigste kalkaflejringer i opvaske- og vaskemaskiner.
- ▲ Safe - Øget personalesikkerhed da risikoen for produktsprøjt undgås.
- ▲ Efficient - Regelmæssig brug forlænger maskinens levetid og øger vaske- og skylleeffektiviteten - reduktion af energiomkostninger.

Bemærk at **Strip-A-Way Powder** er ikke-korroderende og derfor også kan anvendes til kalk-, rust- og cementslørffjerner til brug efter f.eks fugning. Fefix er en stærk syre, der ikke afgiver ætsende dampe



BRUGERVEJLEDNING

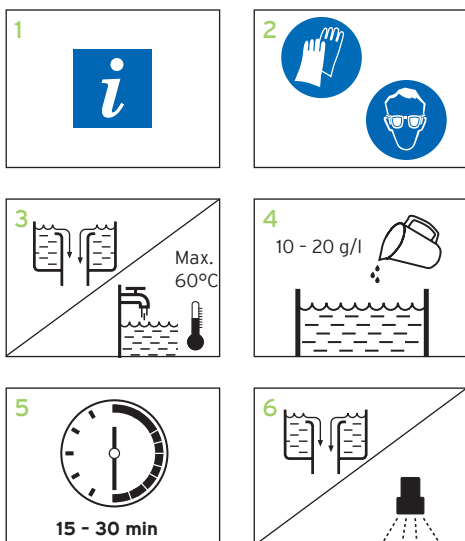

- Sluk for doseringsanlægget. Tøm vandet af og tag det resterende service/vasketøj ud. Genopfyld maskinen med vand ved en max. temperatur på 60°C.
- Alt efter kalkaflejringerne fyld 10 - 20 g/l i opvaske- eller vaskemaskinen.
- Start maskinen og lad den køre i 15 - 30 minutter. Stop og dræn maskinen for vand.
- Genopfyld maskinen med frisk vand. Genstart maskinen og lad den køre i en kort periode. Tænd vaskemidlets doseringsanlægget igen.

BRUGERVEJLEDNING VED KALK-, RUST- OG CEMENTSLØRFJERNER

Lav en "frimærkeprøve" på et mindre synligt sted med en prøveopløsning, f.eks. 150 g/ltr. vand. Bruser opløsningen hvidt op, er belægningen ikke syrefast. Ikke syrefaste belægninger, skal gives den kortest mulige indvirkningstid og lav dosering. Før arbejdet påbegyndes gennemvædes belægningen med rent vand for maximal

beskyttelse. Afdæk evt. metaldele, idet sprøjt og stænk angriber disse. Nogle belægninger skifter farve selv ved stærkt fortyndede opløsninger - og disse ses først ved optørring. Anvend kunststofspande til blanding af produktet.

OB! Må ikke anvendes sammen med klorholdige produkter.

INFORMATION

Kun til professionel brug! Bland ikke med andre produkter. Anvend ikke på kobber, zinklegeringer, porøse emaljer, marmor eller andre syrefølsomme materialer.

SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produkt etiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem -5 and 40 °C kun i original lukket emballage.

EMBALLAGE

12 kg