

MAXX Indur S

RENSE- OG VEDLIGEHOLDELSMIDDEL TIL GULVE

Klimavenlige løsninger, der forebygger spild samt beskytter miljøet.

Ydeevne

- ▲ Renser grundigt overflader i trafikerede områder og reducerer ved regelmæssig brug snavsets klæbeevne
- ▲ God evne til at absorbere snavs og med lav skumning

Effektivitet

- ▲ Effektivt i lav koncentration (fra 0,1 %), hvilket minimerer udgifterne til rengøring
- ▲ Ved brug af spray-og-poleringsmetoden fjerner midlet slidmærker, reparerer gulvoverflader og genskaber en blank overflade

Sikkerhed

- ▲ Ingen krav om ekstra sikkerhedstræning og særskilte værnemidler
- ▲ Farvekodet for tydelig angivelse af brug
- ▲ Skånsom formulering gør midlet brugbart på de fleste vandafvisende hårde overflader
- ▲ Certificeret i henhold til DIN 18032

Bæredygtighed

- ▲ Mindsker udledningen af CO₂ i forbindelse med fremstilling og transport med ca. 60 %*
- ▲ Mindsker spild med ca. 50 %.

* Baseret på MAXX Indur S i en opløsning på 0,1 % versus et sammenligneligt Ecolab-produkt i en standardemballage på 1 l i en opløsning på 0,25 %.

ECOLAB®

EU Ecolabel: DE/020/425



Brugsanvisning



1. Se udførlige oplysninger om brug på hygiejneplanen og produktetiketten.




recommended

2. Benyt egnet beskyttelsesbeklædning ved håndtering af produktet.



3. **Gulvrengøringsmetode:**

Afhængigt af, hvor beskidt der er, tilføjes 10-100 ml MAXX Indur S i 10 liter vand. Ved rutinemæssig rengøring med normalt snavs skal der blandes 25 ml MAXX Indur S i 10 liter koldt vand.

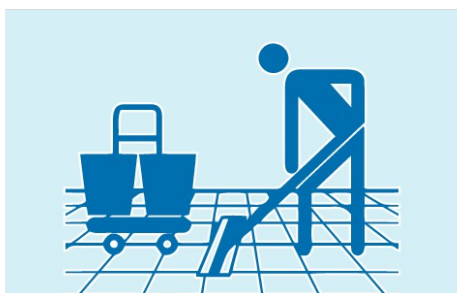

4. Til manuel rengøring af gulve anbefaler vi at bruge produktet sammen med Ecolabs mikrofiber-moppesystemer. Intet behov for at skylle efter.



5. **Spray-og-poleringsmetode:**
Fortynd 25-50 ml MAXX Indur S med 500 ml vand i en sprayflaske eller direkte i maskinens spraysystem.



6. Spray et gulvområde på cirka 2 kvadratmeter ad gangen, og polér med en højhastighedsmaskine og en egnet klud, indtil der er rent og tørt.

Særlige bemærkninger

- Der kræves kun en lille mængde af produktet sammenlignet med normale produkter. Korrekt dosering mindsker omkostningerne og minimerer miljøbelastningen. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Test materialekompatibiliteten på et mindre, ubetydeligt område før anvendelsen.
- Ved gulvvask anbringes advarselsskilte med "Pas på, vådt gulv", som skal blive stående, indtil overfladen er helt tør.
- Kun til professionelt brug.** Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

Sikkerhedsinformation

- Må ikke blandes med noget andet produkt.
- Produktetiketten og sikkerhedsdatabladet indeholder yderligere oplysninger og sikkerhedsinstruktioner.

Opbevaring

- Opbevares mellem 0 °C og 40 °C i den lukkede originalbeholder.

pH-værdi

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

Emballagestørrelse

Produkt	Varenummer	Emballagestørrelse
MAXX Indur S	9107770 9107790	12 x 1 l
MAXX Indur S	9107810	2 x 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Denmark
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tlf: +45 36 15 85 85