



Neomax GMS STÆRKT ALKALISK RENGØRINGS- MIDDEL TIL GULVVASKEMASKINER

Neomax GMS er et stærkt alkalisk rengøringsmiddel til daglig vedligeholdelse og det fjerner også genstridig snavs. Det er særdeles velegnet til dybderengøring af store overflader, f.eks. i supermarkeder. Produktet har en høj ydeevne og fremragende affedtende egenskaber, og det fjerner samtidig gulvenes mathed. Neomax GMS er ideel til brug i alle typer gulvvaskemaskiner på grund af den høje kvalitet kombineret med de lavtskummende overfladeaktive stoffer.


Maxi Quick Fill doseringsanlægget giver mere effektiv rengøring og garanterer et ensartet resultat. Det er desuden økonomisk, da det giver ensartet dosering - ingen overforbrug.

Anvendelse: Til alle alkali- og vandresistente gulve.

- **Efficiency Matters:** Neomax GMS kombineret Maxi Quick Fill doseringsanlægget sikrer hurtig rengøring af store områder med forudsigelige rengøringsomkostninger.
- **Safety Matters:** Ingen kontakt med produkter når man anvender Maxi Quick Fill dispenserens.
- **Performance Matters:** Kraftfuld formulering til daglig og periodisk maskinel rengøring i travle områder.



BRUGERVEJLEDNING

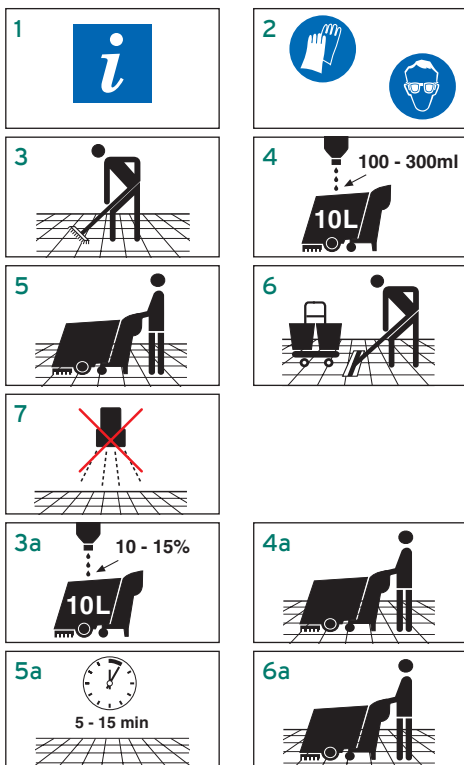

TIL BRUG MED ECOLAB DOSERINGSENHED

Din Ecolab konsulent justerer doseringsanlægget efter dine specifikke behov.

- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for mere detaljerede informationer.
 - 2 Anvend passende værnemidler ved brug af produktet.
 - 3 Føj gulvet for at fjerne løstliggende snavs.
 - 4 Fyld gulvvaskemaskinens friskvandstank med rengøringsopløsningen ved hjælp af Maxi Quick Fill doseringsanlæggets slang. Anvend Neomax GMS til daglig rengøring fortyndet 1 - 3 % afhængig af den specifikke besmudsningsgrad.
 - 5 Anvend gulvvaskemaskinen til at rengøre gulvet og samtidig opsuge brugsopløsningen.
 - 6 Til hjørner og kanter anvendes Neomax GMS med en moppe.
 - 7 Efterskylning er ikke nødvendig
- 3a Til dybdegående rengøring fortynd Neomax GMS 10 - 15 %
- 4a Anvend gulvvaskemaskinen til at rengøre gulvet uden opsugning af brugsopløsningen.

5a Lad produktet indvirke i 5 til 10 minutter

6a Rengør gulvet med maskinen igen, men opslug denne gang opløsningen med det samme

INFORMATION

Test produktets materialeforenelighed før brug på et ikke synligt sted. Opstil advarsskilte "Gulvet kan være glat" og lad skiltet stå indtil overfladen er tør.

Kun til professionel brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere. Produktet kan nedbrydes og er muligt at fjerne i rensningsanlæg.

SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se etiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -5 og 40 °C
pH værdi (konc.): 13,9 - 14,0

EMBALLAGE

10 L dunk
200 kg fad

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N. St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone ++41 44 877 2000

Regional Office
David Murray John Building
Swindon, Wiltshire SN1 1NH (GB)
Phone ++44 1793 511221

Regional Office
La Vallée House Upper Dargle Road
IRL-Bray, +353 (0)453 850000
Phone