

Flydende aluminiumssikkert maskinopvaskemiddel med indbygget afspænder

Beskrivelse


Suma Combi+ Alu LA10 er et produkt med en ny innovativ teknologi der kombinerer koncentreret flydende maskinopvaskemiddel med indbygget afspændingsmiddel. Det er specielt formuleret til at fjerne snavs i vandhårdheder op til 12°dH og giver optimal tørreevne. Suma Combi+ Alu LA10 er sikkert at anvende med bløde metaller såsom aluminium under forudsætning af at brugsvejledningen følges.


Egenskaber

Suma Combi+ Alu LA10 er et effektivt alkalisk flydende opvaskemiddel og afspænder i ét produkt, hvilket gør det egnet til anvendelse med en bred vifte af entanks- eller underbordsopvaskemaskiner (ikke egnet til tunnel- eller flertanks-opvaskemaskiner). Det indeholder en blanding af alkalitet og kalkbindende stoffer som sikrer fjernelse af snavs. Det høje indhold af kalkbindende stoffer modvirker også kalkudfældning i vandhårdheder op til 12°dH. Igennem den unikke og innovative afspænder, ændres vandets adfærd så det ikke længere er nødvendigt med et separat afspændingsmiddel. Suma Combi+ Alu LA10 er ikke ætsende og er sikkert at anvende til vask af aluminium.

Fordele

- Ny innovativ teknologi - maskinopvaskemiddel og afspændingsmiddel i ét produkt
- Sikkert at anvende til vask af aluminium
- Uden klor
- Sikrer hurtig tørring
- Fjerner effektivt fedt og fastsiddende madrester
- Højkoncentreret kemi giver bedre brugsøkonomi
- Forhindrer tilkalkning af opvaskemaskinen
- Efterlader et pletfrit vaskeresultat
- Fosfat fri



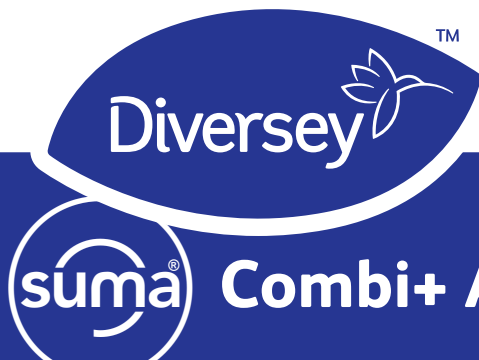

Combi+ Alu

LA10

Brugsanvisning

Suma Combi+ Alu LA10 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr. Det kan imidlertid anvendes sammen med en integreret doseringspumpe. For at sikre et perfekt vaskeresultat i vandhårdheder op til 12°dH, dosér i en koncentration på minimum 1 ml/liter. Ved 2 ml/l forebygges kalkopbygning i vand indeholdende op til 135 ppm CaCO₃, 7,5° dH, 13,5°FH. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.

Doseringen er afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Produktet er ikke egnet til brug, hvor der for øjeblikket anvendes en sur afspænder som afkalkningsmiddel, eller hvor doseringsforholdet mellem opvaskemiddel og afspændingsmiddel er lavere end 2:1.

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslanger i doseringssystemet igennem med rent vand, for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, ved sammenblanding med andet produkt. Tøm skyllesystemet.

Tekniske data

Udseende: Klar gulig væske

pH (1% opløsning ved 20 ° C): 12,3

Vægtfylde (20°C): 1,25

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Produktkompatibilitet

Anvendes Suma Combi+ Alu LA10 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.