

HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION

HDS 5/13 U Anniversary Edition hede vandrenser i sort imponerer med 130 bars arbejdsdruk og fremragende manøvrerdygtighed og ergonomi takket være det opretstående designkoncept.



Ordrenr.

1.064-918.0

- Pladsbesparende opstående design.
- Mobil basis model.
- Kärcher 90-års jubilæumsudgave i sort

Tekniske Data

EAN-kode		4066529151605
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	500
Driftstryk	bar / MPa	125 / 12,5
Temperatur	°C	max. 80
Tilsluttet effekt	kW	2,6
Olieforbrug	kg/h	3,1
Brændstoftank	l	6,5
Farve		sort
Vægt (med tilbehør)	kg	69
Vægt inkl. emballage	kg	77,2
Mål (L × B × H)	mm	618 × 618 × 994

Udstyr

Pistolhåndtag		Standard varmt vand
Højtryksslangens længde	m	10
Lanse	mm	840
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Kompakt design.

- Pladsbesparende opbevaring og transport
- Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport
- Perfekt til små køretøjer

Løsninger til sikker opbevaring af tilbehør


- Behagelig og sikker opbevaring af tryksslange
- Sikrer ergonomisk drift
- Kortere indstillingstider

Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig – arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger – holdbare og robuste – og fem gange hurtigere end skruer.

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION

1.064-918.0

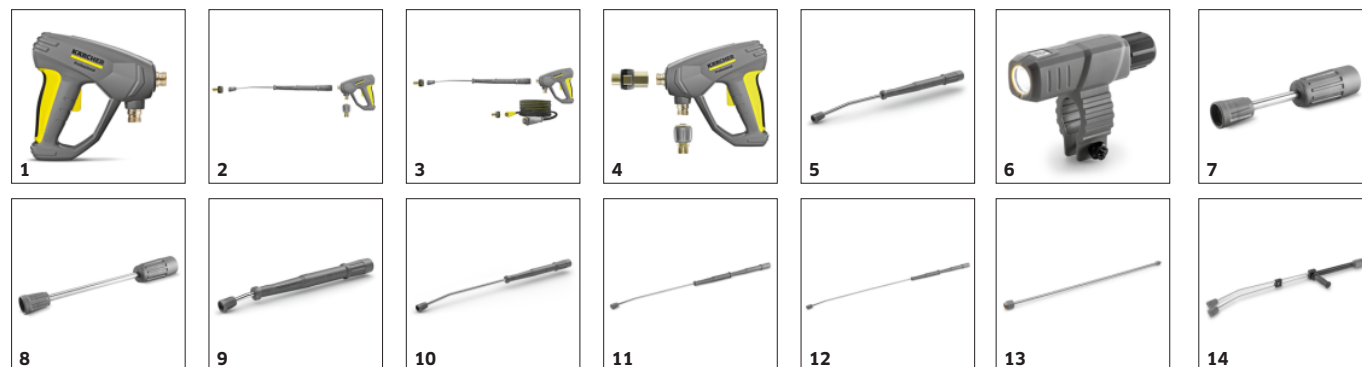

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For eftermontering af Kärcher højtrykssensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Udviklet til eftermontering af eksisterende højtrykssensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse, højtryksslange og nødvendige adaptere.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtrykssenser.	□
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	5	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
LED dyselys	6	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	7	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	8	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	9	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	10	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	11	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	12	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	13	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	□
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	15	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	16	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækled	17	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Fastgøres nemt direkte på højtryksrenserens sprøjtelanse.	☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	18	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	19	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser	20	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	☐
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-045.0	Trinløs trykjustering under drift direkte i brugerens grebsområde, især til maskiner uden servostyringsfunktion. Rengøringsydelsen kan tilpasses den respektive opgave på et øjeblik. Lavtrykstilstanden til påføring af rengøringsmidlet og justeringen af stråleniveauet fuldender produktet.	☐
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 032	22	4.117-027.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	☒
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	☒
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knæbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION

1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrunding. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrunding på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Med forskrunding på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0		☐
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrunding på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	37	6.110-069.0	1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkerne. Tilslutninger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag.	☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0		☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0		☐
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskrunding på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-068.0		☐
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	44	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	45	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
KÄRCHER POWER-DYSE				
Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel				
Powerdyse 0°, 040	46	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	☐
Fladdyse med 15° sprøjteinkel				
Powerdyse 15°, 033	47	2.113-002.0	Flad stråledyse til genstridigt snavs.	☐
Fladdyse med 25° sprøjteinkel				
Powerdyse, 033	48	2.113-063.0	Vifte-stråledyse til dækning af store områder og genstridigt snavs og pletter.	☐
Fladdyse med 40° sprøjteinkel				
Powerdyse 40°, 040	49	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	50	2.113-085.0	Hydro!Booster med 50% højere arealydeevne end Kärcher power-dysen til koldt vands- og varmt vandshøjtryksrensere (dysestørrelse 033); ideel til sarte overflader.	☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	51	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	52	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	53	2.641-798.0		☐
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Startstrømsbegrænser	54	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	55	2.880-001.0		☐
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippedyse				
Dyseholder	56	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION
1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	57	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdyser.	☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	58	6.110-046.0		☐
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	59	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	60	6.110-047.0		☐
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	61	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	62	4.765-004.0		☐
Rensedyse 120	63	5.763-089.0	Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐
Rensedyse	64	5.763-015.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
	65	5.763-016.0		☐
	66	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
Roterende rensedyse	67	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
ABS slangefastgørelse	68	2.642-528.0		☐
ABS snavsfanger	69	2.642-532.0		☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	70	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 450 l/h – 500 l/h	71	2.640-482.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	72	2.642-430.0		☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	73	2.111-012.0		☐
Suction hose FRV 30 me	74	4.441-040.0		☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	75	4.112-063.0		☐
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h – 600 l/h	76	4.112-067.0		☐
Skumdyse Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	77	4.112-053.0		☐
1 liter beholder til skumdyse basic	78	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	79	6.414-050.0		☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	80	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	81	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	☐
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	82	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	☐
Maskinspecifikt dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	83	4.769-009.0		☐
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	84	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats op til 1.100 l/time – lavtryks	85	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	☐
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	86	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dyseforskruning/gevindstuds	87	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5.	☐
Y-fordeler	88	4.111-024.0		☐
Screw union	89	4.111-038.0		☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	90	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	91	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	92	4.111-031.0		☐
Adapter M22 – drejeled	93	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	94	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	95	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	96	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	97	4.111-036.0		☐
FORB.KOBLING – HT-SLANGE	98	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION

1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	99	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	100	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	101	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	102	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	☐
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	103	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	104	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	105	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	☐
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	106	6.392-442.0		☐
Drejeholder i pulverlakeret	107	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslagen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	☐
Drejelig holder i rustfrit stål	108	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslagen.	☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	109	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	110	4.762-621.0		☐
Roll soft	111	4.762-623.0		☐
Roll middle	112	4.762-624.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Roll hard	113	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	114	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	115	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	116	6.960-135.0		☐
Teleskopstænger				
Ball valve	117	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	118	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	119	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	120	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	121	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	122	4.762-613.0		☐
Pistol	123	4.775-154.0		☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	124	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	125	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Dysesæt til sandblæsningssæt 035	126	2.638-526.0	Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION
1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Borcarbiddyse				
Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	127	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 1/2"	128	6.388-461.0	Med slangeline	☐
Geka kobling med slangeline 3/4"	129	6.388-455.0		☐
Geka kobling med slangeline 1"	130	6.388-465.0		☐
Sugefilter				
Vandfilter	131	6.414-956.0		☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	132	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	133	2.637-020.0		☐
Finmasket vandfilter med adapter	134	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Vandtilslutningslange				
Vandforsyningslange	135	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	☐
	136	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	137	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Push-on vaskebørste	138	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	139	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	☐
	140	4.113-003.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør