

OFF Ask Enlager

Diffusionsåben graffitibeskyttelse

Godkendt af BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Chemsoft og Trafikverket


Anvendelsesområde:

OFF Ask Enlager er en voksbaseret diffusionsgraffitibeskyttelse, som er meget effektiv til at modstå graffiti. OFF Ask Enlager er godkendt i overensstemmelse med AMA 20.

Arbejdsbeskrivelse:

Snavsede overflader afvaskes forinden, f.eks. med BCS Amor. Påfør OFF Ask Enlager med rulle, lavtrykssprøjte eller malersprøjte. Det er tilstrækkeligt at påføre et enkelt lag, indtil overfladen er mættet. Det er nemt og hurtigt at rengøre på OFF Ask Enlager. Påfør altid en prøveoverflade for at konstatere evt. nuanceforskel. Rengør sprøjten med vand efter afsluttet påføring.

Hvis den underliggende overflade tåler det, anvendes højtryk og varmt vand; fjern graffiti'en ved 80-90 °C og 120-200 bar. På overflader, som er vanskelige at rense, samt følsomme flader kan OFF Iris med fordel påføres. Lad produktet virke i ca. 5 minutter, og vask derefter med tilpasset tryk og temperatur. Derefter beskyttes overfladen igen.

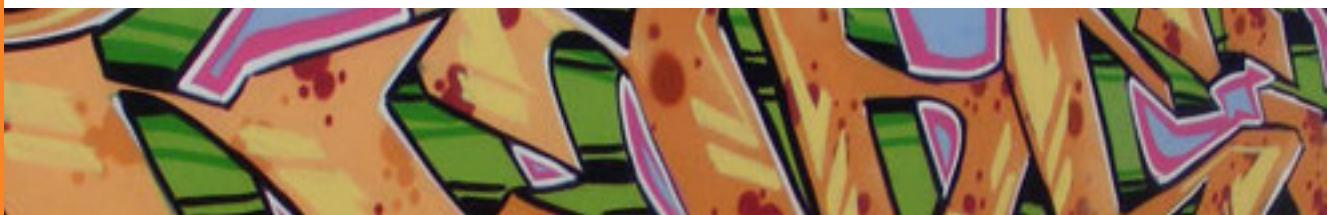

Emballage: 10 eller 25 liter, dunk

Dosering: Koncentrat

Opbevaring: Frostfrit i originalemballagen

Holdbarhed: 12 måneder ved stuetemperatur i uåbnet emballage.

pH: Neutral

Forbrug: Ca. 0,1 - 0,4 liter/m²

ADR: Ikke klassificeret som farligt gods under vej- eller togtransport

Eksponeringskontrol:

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation

Brug beskyttelseshandsker af butyl- eller Nitrilgummi ved eksponering i 4-8 timer. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelseshandsker.

Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.

Denne produktinformation må kun anses for vejledende.

MPE International påtager sig ikke ansvaret for slutresultatet. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes MPE International for rådgivning.