

OFF Tor

Alkalisk skyggefjerner

Godkendt af Byggvarubedømmningen, Sunda Hus, Chemsoft og Trafikverket

Anvendelsesområde:

Anvendes ved tiloversblivende skygger.

NB! Må ikke anvendes på aluminium. Udvis forsigtighed ved brug på malede overflader.


Arbejdsbeskrivelse:

Påføres med pensel eller rulle. Overfladen bearbejdes. Virkningstiden er ca. 5-20 minutter.

Lad produktet virke i længere tid ved gamle eller vanskelige skygger samt ved lavere

temperatur. med vandtemperatur og -tryk, der er tilpasset overfladens beskaffenhed.

Normalt 90° og et tryk på 90-150 bar. Ved tiloversblivende skygger kan der påføres OFF Tor på ny. Lad produktet virke, indtil al graffiti er opløst, og skyl det efterfølgende af.

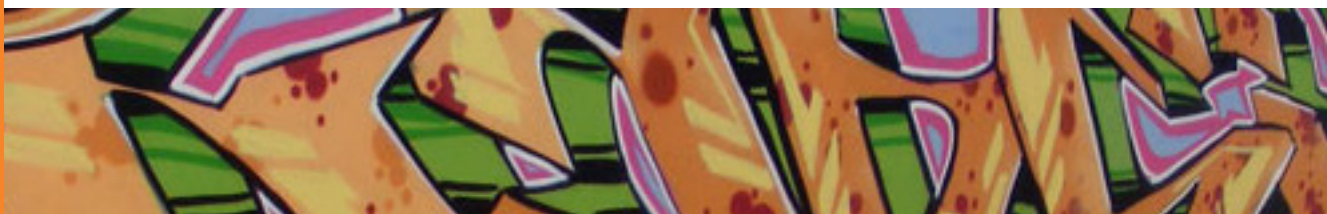

Emballage: 10 eller 25 liter, dunk

Dosering: Koncentrat

Opbevaring: Frostfrit i originalemballagen

pH: 14

Forbrug: Ca. 0,1 - 0,3 liter/m²

ADR: UN 1719 Ætsende alkalisk væske N.O.S. (Kaliumhydroxid) 8, II

Eksponeringskontrol:

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelseshandsker.

Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.



Signalord: Advarsel

Denne produktinformation må kun anses for vejledende.

MPE International påtager sig ikke ansvaret for slutresultatet. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes MPE International for rådgivning.