

OFF Oden

Gel Graffitifjerner


Godkendt af Byggvarubedømmningen, Sunda Hus, Chemsoft og Trafikverket

Anvendelsesområde:

Til både porøse og ikke-porøse overflader.

Arbejdsbeskrivelse:

Applikeres med pensel, roller eller højtrykssprøjte og skrift behandles med en pensel. Virketid ca. 10-30 min. Lad det virke længere på tykke farvelægninger, samt i koldt og fugtigt vejr. Tilpas altid vandtemperaturen og trykket efter overfladens beskaffenhed. I normale tilfælde spules med 90o og 90-150 bars tryk. Hvis der stadig er skygger applikeres OFF Tor eller OFF Munin, hvis underlaget kan tåle dette og der spules af.

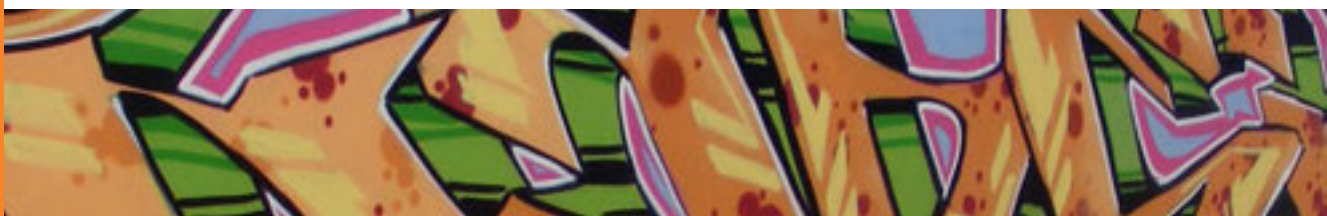

Emballage: 10 eller 25 liter, dunk

Dosering: Koncentrat

Opbevaring: Frostfrit i originalemballagen

pH: 11 < 11,5

Forbrug: Ca. 0,3- 1,0 liter/m2

ADR: Ikke klassificeret som farligt gods under vej- eller togtransport

Eksponeringskontrol:

Brug beskyttelseshandsker af butyl- eller Nitrilgummi.

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.



Signalord: Advarsel

Denne produktinformation må kun anses for vejledende.

MPE International påtager sig ikke ansvaret for slutresultatet. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes MPE International for rådgivning.